Pozor! Dôležité bezpečnostné pokyny!

Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako sa s odrážadlom LIKEaBIKE správne zaobchádza, upozornite ho na možné nebezpečenstvo. Ukážte mu, ako môže s LIKAaBIKE kedykoľvek bezpečne zastaviť chodidlami. (S klasickým brzdovým systémom by boli deti vo veku 2 rokov príliš vyrušované pri učení sa rovnováhe, preto nie je brzda úmyselne montovaná).

Pri jazde na LIKEaBIKE by malo mať dieťa obutú pevnú obuv. Odporúčame tiež použiť cyklistickú prilbu a cyklistické rukavice, ktoré dieťa ochránia.
(Oboje nájdete v našom sortimente príslušenstva.)

Výška sedla by mala byť nastavená tak, aby nohy dieťaťa boli v kolenách ľahko pokrčené, keď sa chodidlá dotýkajú zeme. Je dôležité, aby mali chodidlá dieťaťa vždy možnosť kontaktu so zemou a dieťa vedelo kedykoľvek bezpečne zastaviť

Na odrážadle nesmú jazdiť viaceré deti súčasne.

LIKEaBIKE je hračka, resp. detské vozidlo a nie je dovolené s ním jazdiť na verejných komunikáciách.

Nikdy nenechajte dieťa jazdiť bez dozoru.
Nikdy nejazdite v blízkosti ciest.
Nenechajte dieťa jazdiť po veľmi strmom teréne, schodoch a pod.
Dieťa musí byť schopné kedykoľvek bezpečne zastaviť.

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek.
V prípade nízkeho tlaku alebo defektu pneumatiky nie je jazda možná.

Tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal kontrolovať pravidelne.
Informácie o tlaku nájdete na bočných stranách pneumatík.

Používajte len originálne náhradné diely a predpísané pneumatiky. Obráťte sa na svojho predajcu. Poškodené časti odrážadla musia byť okamžite vymenené.

Čiapočky ventilov musia byť pravidelne kontrolované dospelou osobou. Kontrolujte prosím dostatočné dotiahnutie, aby nemohli byť dieťaťom uvoľnené! (Nebezpečenstvo prehĺtnutia a udusenia)

CE

LIKEaBIKE je vyrobený v súlade s normou EN 71
(Bezpečnosť hračiek).

Návod na montáž a obsluhu

LIKEaBIKE jumper

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte návod a dobre ho uschovajte.

KOKUA
BIKES

Schwerzfelder Str. 3
52159 Roetgen
Tel.: +49 2471 134160
kokua@kokua.de

T. Ševčenka 7A
08001 Prešov
Tel.: +421 915 206 450
kokua@kokua.sk

Montáž riadidiel

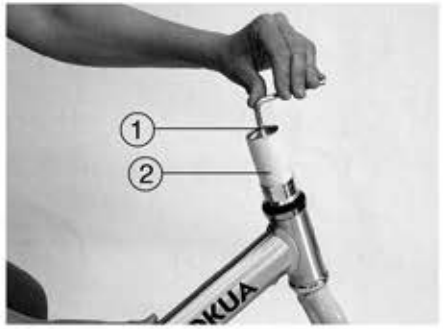

Uvoľníme imbusovú skrutku (1) a vyberieme transportnú poistku (2) smerom nahor. Nasunieme predstavec s riadidlami na stĺpik vidlice a pomocou imbusovej skrutky (1) jemne nastavíme vôľu v ložisku. Touto skrutkou je nastavovaná iba vôľa ložiska, stĺpik vidlice nie je fixovaný !!! (max 3 Nm). Hlavové zloženie nesmie mať nadmernú vôľu, ani by nemalo byť príliš tesné. Dotiahnutím imbusovej skrutky s vnútorným šesťhranom (1), sa vôľa zmenší, uvoľnením zväčší.

Nastavíme riadidlá do priamho smeru a dotiahneme obe skrutky predstavca (3).

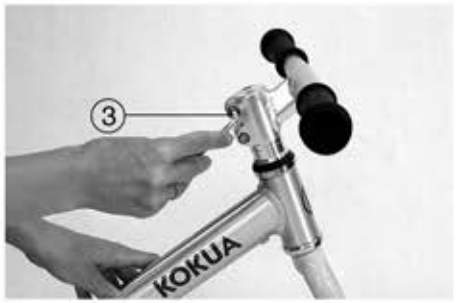

Na hornú časť hlavového zloženia umiestníme ochranný návlek ktorý zaistíme suchým zipsom.

Montáž sedla

Sedlo s namontovanou sedlovou trubkou zasunieme do rámu s uvoľneným rýchloupínacím uzáverom. Nastavíme potrebnú vyšku sedadla a zaistíme rýchloupínací uzáver. **Nezabudnite venovať pozornosť minimálnej hĺbke zasunutia sedlovej trubky do rámu, ktorá musí byť vždy minimálne 55 mm!**

Výmena sedlovky

Sedlo LIKEaBIKE jumper je štandardne osadené krátkou sedlovou trubkou. Aby bolo možné sedlo nastaviť na najvyššiu pozíciu, musí byť krátka sedlová trubka nahradená dlhou (súčasť balenia).

Ak chceme vymeniť sedlo, uvoľníme najprv malú skrutku v prednej hornej časti sedlovej trubky.

Pred vybratím zadnej skrutky najprv zatlačíme na povolenú prednú časť, čím sa zadná povytiahne zo spoja. Potom ju vytiahneme z púzdra úplne.

Vytiahneme krátku sedlovú trubku a nasadíme dlhú tak, aby štrbina bola v zadnej časti.

Potom skrutku a maticu pod sedlom opať pevne zaskrutkujeme.

>>> Upozornenie<<<
Pri nastavovaní výšky sedla nezabudnite skontrolovať minimálnu hĺbku zasunutia sedlovej trubky do rámu, ktorá musí byť aspoň 55 mm!

Montáž kolies

Opatrným pohybom nadol odstránime z nábojov kolies čierne transportné klobúčiky. Uistíme sa, že v nich niesú zachytené ochranné čiapočky matíc nábojov.

Uvoľníme matice na osiach nábojov kolies a kolesá umiestníme vo vybraniach spodnej časti vidlice a zadnej časti odpruženého ramena.
Matice kolies zaskrutkujeme vidlicovým kľúčom (SW 15) silou asi 18 Nm.

Na matice nasadíme štyri ochranné krytky.

Hotovo! Prajeme šťastnú jazdu!

Montáž kolies

Opatrným pohybom nadol odstránime z nábojov kolies čierne transportné klobúčiky. Uistíme sa, že v nich nie sú zachytené ochranné čiapočky matíc nábojov.

Uvoľníme matice na osiach nábojov kolies a kolesá umiestníme vo vybraniach spodnej časti vidlice a zadnej časti odpruženého ramena.
Matice kolies zaskrutkujeme vidlicovým kľúčom (SW 15) silou asi 18 Nm.

Na matice nasadíme štyri ochranné krytky.

Hotovo! Prajeme šťastnú jazdu!